




ENTEISEN




SÄEN



DÜNGEN



SCHÜTZEN



# Gesamtkatalog 2026|27

Immer bestens präpariert – mit den LEHNER-Innovationen aus den Bereichen Agrartechnik, Wintertechnik, Sondermaschinen und App-Anwendungen.



STREUEN UND DOSIEREN MIT 12 VOLT

# LEHNER Maschinenbau

Die LEHNER Maschinenbau GmbH ging aus der LEHNER Agrar GmbH hervor, die 1956 von Josef Lehner gegründet wurde. LEHNER wird heute in der zweiten Generation von Helmut Lehner geleitet, der die LEHNER Maschinenbau GmbH mit seinem Weitblick und einer Vielzahl an innovativer Ideen zu dem machte, was sie heute in vielen Bereichen ist – Marktführer für 12 Volt Streutechnik in Europa.

LEHNER ist das Synonym für innovative Qualitätsprodukte, die überwiegend in der Landwirtschaft, im Wein- und Obstanbau sowie im Winterdienst zum Einsatz kommen. Seit jeher konzentriert sich LEHNER auf die Entwicklung und die streng überwachte Endmontage seiner Produkte, deren Komponenten alle nach unseren Vorgaben in Deutschland gefertigt werden und höchste Qualitätsansprüche erfüllen. So verlassen ausschließlich Produkte mit dem Prädikat „Made in Germany“ unser Haus. Sicher nur einer der Gründe, weshalb sich die Innovationen von LEHNER weltweit einer so großen Nachfrage erfreuen und der Exportanteil der Streutechnik derzeit bereits bei 37% liegt – Tendenz weiter steigend.



## INHALTSVERZEICHNIS:



LEHNER-Produkte erhalten Sie nicht nur bei unseren zahlreichen **Handelspartnern in Deutschland und Österreich**, sondern weltweit. Eine entsprechende Übersicht unserer **Länderververtretungen** sowie dem LEHNER-Partner in Ihrer Nähe finden Sie online unter **[www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)**

|                                                                                                |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>VENTO®</b>                                                                                  | 4–5     |
| <b>VENTO® Duo</b>                                                                              | 6       |
| <b>VENTO® Pro</b>                                                                              | 7       |
| <b>AirDos®</b>                                                                                 | 8       |
| <b>SuperVario®</b>                                                                             | 9       |
| <b>LIMAX®</b>                                                                                  | 10      |
| <b>AgroDos®</b>                                                                                | 11      |
| <b>MiniVario®</b>                                                                              | 12      |
| <b>VINERO®</b>                                                                                 | 13      |
| <b>POLARO®</b>                                                                                 | 14      |
| <b>POLARO® E</b>                                                                               | 15      |
| <b>POLARO® C</b> <span style="background-color: red; color: white; padding: 0 2px;">NEU</span> | 16      |
| <b>POLARO® M/L/XL</b>                                                                          | 18 – 19 |
| <b>ÖITiger®</b>                                                                                | 20      |
| <b>TendoMat®</b>                                                                               | 21      |
| <b>SpeltEx®, SpeltEx® Pro</b>                                                                  | 22      |
| Legelfinten                                                                                    | 23      |
| LEHNER-Apps                                                                                    | 24 – 26 |
| AUTO-DOSIS                                                                                     | 27      |
| Halterungen                                                                                    | 28 – 29 |
| Zubehör                                                                                        | 30 – 35 |

Antrieb

**12 V**

Gebläse

**0-100%**  
stufenlos

Streubreite

**<12 m>**  
maximal

Abgänge

**8 | 16**  
Schläuche

Bedienteil



VENTO II



Videos




AGRARTECHNIK

# VENTO®

Unser pneumatischer Schlauchstreuer mit 12 Volt Hochleistungsgebläse zum zuverlässigen Ausbringen von Gräsern, Zwischenfrüchten, Düngern und anderen gekörnten Gütern.

Der VENTO® meistert auch hohe Aussaatmengen (z. B. Gras 40kg/ha oder Saatgut 120kg/ha) problemlos. Alle Funktionen lassen sich direkt am Bedienteil bequem von der Fahrerkabine aus steuern und während der Fahrt verändern.

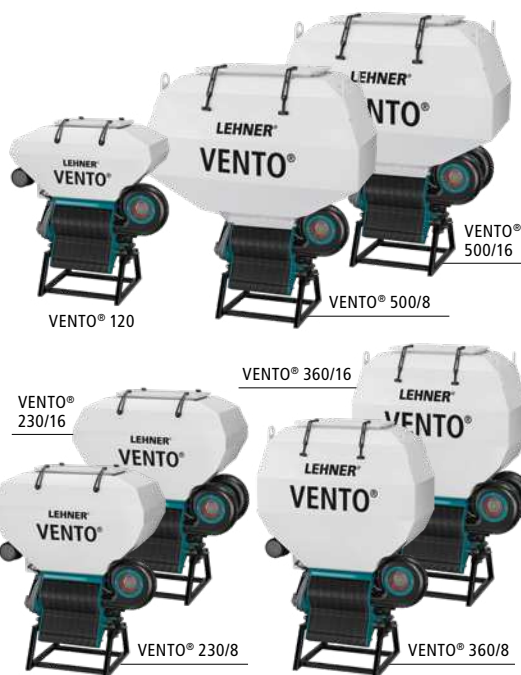



Weitere Info: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)

### Der VENTO® überzeugt auf ganzer Linie:

- Arbeitsbreite 1 – 6 bzw. 12 m
- 12 Volt Hochleistungsgebläse (1 bzw. 2 Stück)
- Behälter (4 Größen) mit Restentleerungsklappe
- Bedienteil mit 3,3 Zoll Grafikdisplay serienmäßig
- Geschwindigkeitsabhängige Dosierung und Vorgewendemanager serienmäßig
- Rührwerk mit Leermelder im Behälter
- Im Lieferumfang zudem enthalten u. a.:
  - 8 bzw. 16 Prallteller mit U-Bügel für Montage
  - 1 bzw. 2 St. Zellenradwelle (2x 5,0ml blau/Abgang) und Zellenrad-Set
  - LEHNER Superflex-Schlauch (25m oder 50m)
  - 1 bzw. 2 St. Abdrehsack und Waage für Abdrehsproben
  - Batteriekabel 6 mm<sup>2</sup> (6m); Steuerkabel (6m)
  - Transport- und Montagegestell



Werkzeuglose Montage und Demontage der Zellenradwelle sowie der Schläuche



8 bzw. 16 Prallteller inklusive Montagematerial sowie blaue Zellenradwelle und Zellenrad-Set serienmäßig



### VENTO II Bedienteil:

- Maschine start/stopp
- Geschwindigkeitsabhängige Dosierung über 7-polige Signalsteckdose
- Manuelle Bedienung jederzeit möglich (Lüfterdrehzahl sowie Zellenrad U/min)
- Vorgewendemanager über 7-polige Signalsteckdose
- Automatische Restentleerung
- Abdreh-Automatik
- 20 wählbare Sprachen
- Programmspeicher für bis zu 75 Abdrehsproben

Antrieb

12 V

Streubreite



Gebläse

0-100%  
stufenlos

Behälter

2-geteilt  
50/50 | 65/35

Bedienteil



VENTO II




AGRARTECHNIK

Weitere Info: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)

# VENTO® Duo

**Pneumatischer Schlauchstreuer mit Zweikammern-System zum gleichzeitigen Ausbringen von Grobleguminosen und Feinsämereien, u. a. mit:**

- Stufenlose Arbeitsbreite 1 – 6 m
- 2 St. 12 Volt Hochleistungsgebläse und getrennt regelbare Zellenradwellen
- Beide Behältergrößen in einer 50/50- oder 65/35-Aufteilung erhältlich
- Lieferumfang: wie beim VENTO® mit 16 Abgängen

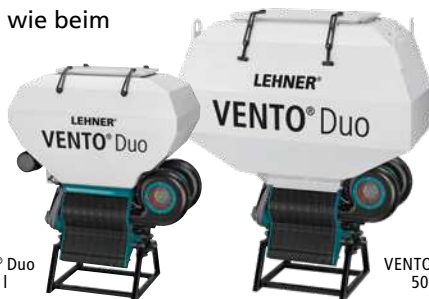

VENTO® Duo  
230 l

VENTO® Duo  
500 l



**VENTO II  
Bedienteil:**

- Maschine start/stopp
- Geschwindigkeitsabhängige Dosierung über 7-polige Signalsteckdose
- Manuelle Bedienung jederzeit möglich (Lüfterdrehzahl sowie Zellenrad U/min)
- Vorgewendemanager über 7-polige Signalsteckdose
- Automatische Restentleerung
- Abdreh-Automatik
- 20 wählbare Sprachen
- Programmspeicher für bis zu 75 Abdrehproben

Antrieb

**12 V**

Streubreite

**<42 m>**  
maximal

Streuteller

**4 – 8**  
einzeln  
steuerbar

Gebläse

**0-100%**  
stufenlos

Streuenge

**25 kg/ha**  
bei 6,5 km/h

Bedienteil



Video

**Ideal für  
Feldspritzen!**



#### Streuteller mit Halterung

Die Streuteller sind einzeln via Bedienteil stufenlos regelbar und mit zwei Wurfschaufeln ausgestattet.

AGRARTECHNIK

Weitere Info: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)

# VENTO® Pro

Individuell ausgelegter Pneumatik-Schlauchstreuer mit zwei Hochleistungsgebläsen (2 St.) und Bedienteil zum Ausbringen von Schneckenkorn oder Zwischenfrucht in einer Breite von bis zu 42 m, u. a. mit:

- 12 Volt Hochleistungsgebläse (2 St.) und Bedienteil
- Metallbehälter mit 120 l oder 230 l Fassungsvermögen (360 l und 500 l auf Anfrage möglich)
- Lieferung u. a. Streutellereinheiten inkl. Halterung, Zellenradwelle und -set, Blindstopfen, Montagegestell, Verkabelung, Befestigungsmaterial und Verlegezubehör



VENTO® Pro 120 l

VENTO® Pro 230 l



#### VENTO II Bedienteil:

- Maschine start/stopp
- Geschwindigkeitsabhängige Dosierung über 7-polige Signalsteckdose
- Manuelle Bedienung jederzeit möglich (Lüfterdrehzahl sowie Zellenrad U/min)
- Vorgewendemanager über 7-polige Signalsteckdose
- Automatische Restentleerung
- Abdreh-Automatik
- 20 wählbare Sprachen
- Programmspeicher für bis zu 75 Abdrehproben

Antrieb

**12 V**

Streubreite



**0,8–4 m**

Streuemenge

Bis max.  
**30 kg**  
pro Hektar

Warnung



Bedienteil



LAS 4



AGRARTECHNIK

Weitere Info: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)

# AirDos®

Der Pneumatik-Schlauchstreuer speziell für schmale Arbeitsbreiten zum Ausbringen von Zwischenfrüchten, Saatgut-Mischungen, Düngern, Gräsern etc., u. a. mit:

- Stufenlose Arbeitsbreite von 0,8 – 4 m
- Zellenradwelle und Gebläse werden separat von je einem 12 V-Motor angetrieben
- Stufenlose Regulierung der Lüfterdrehzahl, 0–100 %
- Inkl. 6 m Steuerschlauch, 25 m Superflex-Schlauch, Zellenrad-Set und eine Zellenradwelle (1x 5,0 ml blau/Abgang) sowie 8 Prallteller mit Befestigungsmaterial



## LAS 4 Bedienteil serienmäßig:

- Maschine start/stopp
- Stufenlose Einstellung der Ausbringungsmenge mithilfe der Drehzahl von Zellenradwelle und Lüfter
- Optische / akustische Warnung bei Fehlfunktionen sowie Nicht-Erreichen der Motor-Drehzahl
- Spannungsprüfung, elektrisches Abdrehen etc.

**AUTO-DOSIS**

Geschwindigkeitsabhängiges Dosieren (siehe Seite 27)

Antrieb

**12 V**

Streubreite

**2–24 m**

Prüfung  
gemäß  
**JKI RiLi  
3-1.0**

Warnung

**Signal**

Bedienteil

**LAS 4**

App-Steuerung

**LISA-App**



Videos



AGRARTECHNIK

Weitere Info: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)

# SuperVario®

Der 12 Volt Allround-Streuer (300 W) zum Ausbringen von Gräsern, Zwischenfrüchten, Schneckenkorn und sonstigen Granulaten, u. a. mit:

- Stufenlose Arbeitsbreite von 2 – 24 m
- Rührfinger speziell für Grasaussaaten serienmäßig
- 10-malige Startautomatik bei festgerütteltem Streugut
- Stufenlos verstellbare Wurfschaufeln zum Einstellen des Streubildes



**Serienmäßig mit LAS4 Bedienteil oder LISA-Steuerung:**

- Maschine start/stop
- Einstellung der Streutellerdrehzahl zur Festlegung der Arbeitsbreite
- Streumengen-Dosierung stufenlos
- Optische / akustische Warnung beim Erreichen der Mindestmenge im Behälter (Leermelder) sowie bei Nichterreichen der Schieberposition
- Spannungsprüfung etc.

Weitere Infos:



Seite 25



Seite 27

Antrieb

12 V

Streubreite

3–30 m

Prüfung

gemäß  
JKI RiLi  
3-1.0

Warnung



Bedienteil



App-Steuerung



Videos



AGRARTECHNIK

Weitere Info: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)

# LIMAX<sup>®</sup>

Der 12 Volt Schneckenkorn-Streuer (300 W) mit stufenlos einstellbarer Arbeitsbreite von 3 bis max. 30 m und ausgezeichnet gleichmäßigem Streubild, u. a. mit:

- Beste Querverteilung für Schneckenkorn von Einscheibenstreuern im Test (Prüfinstitut IRSTE A)
- Streuteller mit zwei langen Wurfschaufeln mit gesamt 90 Einstellmöglichkeiten und Aufgabepunktverstellung (+/- 20°) zur Streubild-Optimierung



**Serienmäßig mit LAS 4 Bedienteil oder LISA-Steuerung:**

- Maschine start/stopp
- Einstellung der Streutellerdrehzahl zur Festlegung der Arbeitsbreite
- Streumengen-Dosierung stufenlos
- Optische / akustische Warnung beim Erreichen der Mindestmenge im Behälter (Leermelder) sowie bei Nichterreichen der Schieberposition
- Spannungsprüfung etc.

Weitere Infos:



Seite 25



Seite 27

Antrieb

12 V

Reversierend



Zulassung



Prüfung

gemäß  
JKI RiLi  
3-1.0

Bedienteil



AGRARTECHNIK

Weitere Info: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)

# AgroDos<sup>®</sup>

Der 12 Volt Granulatstreuер mit der sichersten Technik zur Ausbringung der verschiedensten Granulate beim Kartoffelanbau, u. a. mit:

- Manueller oder wegeabhängiger Betrieb möglich
- Bei Stopp dreht Zellenradschleuse um 25° zurück.  
Ein „Nachrieseln“ ist somit absolut ausgeschlossen.
- Mengenanpassung der Aufwandsmenge +/- 20%
- Inkl. 2x Verteilerdreieck (Fishtail-Schar)



Prüfungsnummer:  
G1956



## LAS 4 PSM Bedienteil im Lieferumfang enthalten:

- Maschine start/stopp
- Zellenradschleusen-Drehzahl einstellen zur Festlegung der Ausbringmenge (stufenlos)
- Geschwindigkeitsabhängige Dosierung über 7-polige Signalsteckdose (Traktor) serienmäßig
- Automatische Restentleerung
- Elektrisches Abdrehen und Anlegen eigener Produkte
- EHR-Signal einstellen
- Programmspeicher für bis zu 12 Abdrehproben
- 5 Sprachen wählbar etc.



AGRARTECHNIK

Weitere Info: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)

# MiniVario®

**12 Volt Streuer für Gräser, Zwischenfrüchte, Dünger und sonstiger Granulate zum Einsatz speziell im Wein-, Obst-, Spargel- oder Hopfenanbau, u. a. mit:**

- Stufenlose Arbeitsbreite: 0,8 – 6 m (optional bis 12 m)
- Getriebemotoren und Verkabelung wassergeschützt
- Verschiebbarer Streuteller zum einseitigen Streuen
- VA-Spezialrührwerk



**Serienmäßig mit LAS4 Bedienteil oder LISA-Steuerung:**

- Maschine start/stopp
- Einstellung der Streutellerdrehzahl zur Festlegung der Arbeitsbreite
- Streumengen-Dosierung stufenlos
- Optische / akustische Warnung beim Erreichen der Mindestmenge im Behälter (Leermelder) sowie bei Nichterreichen der Schieberposition
- Spannungsprüfung etc.

**Weitere Infos:**



Seite 25

Seite 27

Antrieb

**12 V**

Streubreite



Streumenge

Bis max.  
**400 kg**  
pro Hektar

Warnung



Bedienteil



Metallteile

**Edel-  
stahl**



Flächenausbringung



Ausbringung in die Reihen

AGRARTECHNIK

Weitere Info: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)

# VINERO®

Der 12 Volt Kombistreuer für den Wein-, Obst-, Hopfen- und Gartenbau zur Flächen- und Reihenausbringen von Gräsern, Zwischenfrüchten und Düngern, u. a. mit:

- Arbeitsbreite von 0,8 – 2,2 m
- Startautomatik (10-malig) bei festgerütteltem Streugut
- Flügelrührwerk mit separatem 12 V-Antrieb
- 4 oder 8 Schlauchabgänge



## LAS 4 Bedienteil serienmäßig:

- Maschine start/stopp
- Strommengen-Dosierung stufenlos mithilfe der Einstellung von Drehzahl und Schieberposition
- Optische und akustische Warnung beim Erreichen der Mindestmenge im Behälter (Leermelder) sowie bei Nichterreichen der Schieberposition
- Spannungsprüfung etc.

Standard-Schiene  
nicht serienmäßig  
im Lieferumfang  
enthalten.



Antrieb

12 V

Streubreite

0,8–6 m

Rührwerk

Splitt  
bis 8 mm

Metallteile

Edel-  
stahl

Verkabelung



Bedienteil



Videos



### Manuelle Dosierung:

Die Durchflussmenge wird beim POLARO® manuell mit dem Dosierschieber stufenlos am Gerät eingestellt.

WINTERTECHNIK

Weitere Info: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)

# POLARO®

Die Anbau-Streuer zur Montage an alle mit 12 Volt versorgten Fahrzeuge – zum gezielten Ausbringen von Salz, Splitt, Sand oder auch von Dünger, u. a. mit:

- Stufenlose Arbeitsbreite: 0,8 – 6 m (optional bis 12 m)
- Startautomatik (10-malig) bei festgerütteltem Streugut
- Rahmen, Schieber und Streuteller serienmäßig aus Edelstahl gefertigt



### LAS Bedienteil serienmäßig:

- Maschine start/stopp
- Schieber auf/zurück
- Stufenlose Einstellung der Streuteller-Drehzahl zur Festlegung der Arbeitsbreite



Antrieb

12 V

Streubreite

0,8–6 m

Rührwerk

Splitt  
bis 8 mm

Metallteile

Edel-  
stahl

Bedienteil



LAS 4

Verkabelung



App-Steuerung



LISA-  
App



Videos



Elektromotor

### Elektronische Dosierung:

Die Ausbringungsmenge wird beim POLARO® E direkt am Bedienteil bequem vom Fahrersitz aus eingestellt und angepasst.

WINTERTECHNIK

Weitere Info: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)

# POLARO® E

Die universellen Anbau-Streuer zur Montage an alle Fahrzeuge mit 12 Volt Anschluss zum Ausbringen von Salz, Splitt, Sand oder auch von Dünger, u. a. mit:

- Stufenlose Arbeitsbreite: 0,8 – 6 m (optional bis 12 m)
- Rahmen, Schieber, Streuteller und VA-Rührwerk mit patentiertem Rührsystem aus Edelstahl
- Einseitiges Streuen möglich



### Serienmäßig mit LAS 4 Bedienteil oder LISA-Steuerung:

- Maschine start/stop
- Einstellung der Streutellerdrehzahl zur Festlegung der Arbeitsbreite
- Streumengen-Dosierung stufenlos
- Optische / akustische Warnung beim Erreichen der Mindestmenge im Behälter (Leermelder) sowie bei Nichterreichen der Schieberposition
- Spannungsprüfung etc.

Weitere Infos:




Seite 25



Seite 27

**NEU!**

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antrieb                                                                                          |
| <b>12 V</b>                                                                                      |
| Streubreite                                                                                      |
| <b>0,8–6 m</b>                                                                                   |
| Rührwerk                                                                                         |
| <b>Splitt<br/>bis 8 mm</b>                                                                       |
| Metallteile                                                                                      |
| <b>Edel-<br/>stahl</b>                                                                           |
| Bedienteil                                                                                       |
| <br>LAS 4        |
| Verkabelung                                                                                      |
|                 |
| App-Steuerung                                                                                    |
| <br>LISA-<br>App |
| Ausführung                                                                                       |
| <b>Gemäß<br/>StVZO §</b>                                                                         |



Aufschlitzhilfe

**Sicher & komfortabel**  
Einfaches Befüllen dank großer Einfüllöffnung, arretierbarem Deckel und Aufschlitzhilfe. Der Gittereinsatz hält ungeeignetes Material zurück – zum Schutz vor Verstopfungen und Schäden.

WINTERTECHNIK

Weitere Info: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)

# POLARO® C

Der Anbau-Streuer mit 250l Edelstahl-Behälter, StVZO-konformer Ausstattung und allen technischen Features der E-Serie zum komfortablen Ausbringen von Salz, Splitt, Sand oder auch von Dünger, u. a. mit:

- Stufenlose Arbeitsbreite: 0,8 – 6 m (optional bis 12 m)
- StVZO-konform: serienmäßig mit Beleuchtung, Warnmarkierungen, Reflektoren und Kennzeichenhalterung
- Optional: Behälteraufsätze werkseitig montiert



**Serienmäßig mit LAS 4 Bedienteil oder LISA-Steuerung:**

- Maschine start/stop
- Einstellung der Streutellerdrehzahl zur Festlegung der Arbeitsbreite
- Streumengen-Dosierung stufenlos
- Optische / akustische Warnung beim Erreichen der Mindestmenge im Behälter (Leermelder) sowie bei Nichterreichen der Schieberposition
- Spannungsprüfung etc.

Weitere Infos:



Seite 25

Seite 27

# LEHNER Fan-Artikel

Wenn Sie auch auf unsere Streutechnik abfahren und das selbstbewusst zeigen wollen, dann freut uns das sehr. Denn genau dafür gibt es den LEHNER Online-Fan-Shop mit über 20 Merchandise-Artikeln im LEHNER-Style. Hier ist für alle etwas dabei und von Zeit zu Zeit kommt auch immer wieder etwas Neues hinzu!

Ob T-Shirts, Softshell- oder Winterjacken etc. – LEHNER vertraut bei Arbeitskleidung auf Markenqualität von Würth MODYF.



Weitere Artikel finden Sie unter:  
[www.lehner.eu/fan-shop](http://www.lehner.eu/fan-shop)

Antrieb

**12 V**

Streubreite

**0,8–6 m**

Förderschnecke

**Splitt  
bis 6 mm**

Metallteile

**Edel-  
stahl**

Schutzart

**IP67**

OPTIONAL

**AUTO-  
DOSIS**

Kapazität

**1.000 kg  
max.**



Videos



WINTERTECHNIK

# POLARO® M/L/XL

POLARO® M, L und XL sind „Salzstreuer“, die sich auch bestens zum großflächigen und fein dosierten Ausbringen von Splitt, Sand oder Dünger eignen – ganz ohne Spezialfahrzeug. Der Streuer wird einfach auf ein Fahrzeug mit Ladepritsche, 12 V-Anschluss und ausreichend Traglast montiert und los geht's. Der POLARO® M eignet sich mit seinen Abmessungen bestens zur Montage auf z. B. Kehrmaschinen. Wenn Sie ausschließlich Sand und Splitt streuen wollen, bieten wir hierfür optional einen verstärkten Schneckenantrieb an.

**Noch mehr Kapazität mit der (X)XL-Erweiterung:**  
POLARO® L und XL können gegen Aufpreis mit einem Behälteraufsatz ausgestattet werden, womit sich das Fassungsvermögen z. B. von Streusalz beim POLARO® L auf ca. 750 kg und beim POLARO® XL auf ca. 1.000 kg erhöht.




POLARO® M  
220 l-Behälter




- Pick-up-Truck mit dem POLARO® XL und Behälter-Erhöhung für max. Streugutkapazität

Weitere Info: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)



#### Rüttler mit Zuschalt-Automatik

Die Förderschnecke befördert das Streugut aus dem Behälter zur Streueinrichtung. Ist der Nachfluss blockiert, schaltet sich automatisch der serienmäßige Rüttler zu und lockert bei Bedarf das Streugut im Behälter, damit es wieder nachfließen kann.

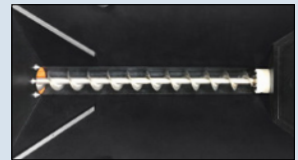

Förderschnecke

#### Perfekt gerüstet für den Winterdienst:

- Stufenlose Arbeitsbreite 0,8 – 6,0 m
- Stufenlose Streumengen-Dosierung
- Polyurethan-Behälter mit Förderschnecke sowie Rüttler mit Zuschalt-Automatik für konstanten Materialfluss
- Alle Metallteile serienmäßig aus Edelstahl gefertigt
- Wasserdichte Verkabelung und Getriebemotoren (IP67)
- Bei 24V-Betrieb wird ein Spannungswandler benötigt



#### Bedienteil serienmäßig:

- Maschine start/stopp
- Einstellung der Streutellerdrehzahl zur Festlegung der Arbeitsbreite
- Änderung der Schneckendrehzahl zur Steuerung der Ausbringmenge und Boost-Funktion zur kurzzeitigen Abgabe höherer Streugut-Mengen
- Drei Speichertasten (P1–3) zur individuellen Belegung
- Leermeldung, Restentleerung und Serviceabfragen
- Freilaufautomatik der Förderschnecke etc.



POLARO® L  
380 I-Behälter



POLARO® XL  
550 I-Behälter

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antrieb                                                                                        |
| <b>12 V</b>                                                                                    |
| Streubreite                                                                                    |
| <b>0,5–2 m</b>                                                                                 |
| Kapazität                                                                                      |
| <b>bis zu<br/>1.200 m<sup>2</sup><br/>(mit 110 l)</b>                                          |
| Bedienteil                                                                                     |
| <br><b>LAS</b> |



SONDERMASCHINEN

Weitere Info: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)

# ÖlTiger®

**12 Volt Streuer zum präzisen, effizienten und sicheren Ausbringen von Ölbindemitteln mit Feuerwehr- oder Kommalfahrzeugen, u. a. mit:**

- Stufenlose Arbeitsbreite von 0,5 – 2 m
- Schieber und Streuteller aus Edelstahl
- OPTIONAL: Salinenrührwerk im Behälter für sehr schwer fließfähige Ölbindemittel
- Front- und Heckanbau möglich



## LAS Bedienteil serienmäßig:

- Maschine start/stopp
- Schieber auf/zu
- Stufenlose Einstellung der Streuteller-Drehzahl zur Festlegung der Arbeitsbreite

Antrieb

**12 V**

Kapazität

2,5 mm Litze  
**ca. 2 km**  
pro Haspel

Effektivität

**2 Hektar**  
**in 20 min**  
einzäunen

Bedienteil



Haspel

**2x**   
serienmäßig



SONDERMASCHINEN

Weitere Info: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)

# TendoMat®

**Weidezaun-Wickelgerät zum kräfteschonenden und schnellen Ab- und Aufwickeln von Litzen für Zaunarbeiten bei Maisschlägen oder Weiden, u. a. mit:**

- 12 Volt Elektromotor zum Abwickeln (untere Haspel) und Aufwickeln (obere Haspel) der Litze
- Überlastschutz dank Rutschkupplung
- Zwei Haspeln Ø 350 mm im Lieferumfang enthalten



**TendoMat®-Bedienteil  
serienmäßig:**

- Maschine start/stopp
- Wahl der Wickelgeschwindigkeit:  
schnell / langsam

## **2 ha in nur 20 Minuten:**

Mit dem TendoMat® wird das Einzäunen auch von großen Agrarflächen in Rekordzeit erledigt – ohne Kraftanstrengung.



Anschluss



Entspelzung

Bis zu ca.  
**500 g**  
pro Min.

Einfülltrichter

**ca. 4 l**  
Fassungs-  
volumen

Leistung

**Gesamt**  
**1,5 kW**



Die innovativen  
Entspelzer für  
Kleinstmengen:  
europaweit  
einzigartig!

SONDERMASCHINEN

Weitere Info: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)

# SpeltEx®

Probenentspelzer mit Aspiration zur professionellen und schnellen Entspelzung von Rohdinkel für die Qualitätsuntersuchung bei der Warenannahme.

- Einfache, anwenderfreundliche Bedienung
- Reproduzierbare Ergebnisse (ca. 500 g/Min.) dank exakter Darstellung und Einstellung aller Parameter
- Robuste Technik und leicht zu reinigen



SpeltEx®

SpeltEx® Pro



Steuereinheit des SpeltEx® mit An/Aus, Not-Aus und Amperemeter.



Steuereinheit des SpeltEx® Pro: wie SpeltEx®, jedoch stufenlose Feineinstellung der Dosiermenge mithilfe der Zellenradwellen-Drehzahl.



**Einfache Handhabung**  
Durch senkrecht Drücken der Legeflinte wird der Köder im Mäusegang abgelegt. Beim Anheben wird der Auslass wieder verschlossen. Die Ködermenge lässt sich mechanisch einstellen.

SONDERMASCHINEN

Weitere Info: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)

# Legeflinten

**Ausbringhilfe zum manuellen, rückenschonenden und gezielten Ablegen von granulierten Rodentiziden direkt in Mäusegänge.**

Statt sich bücken zu müssen, kann mit den Legeflinten bequem im Stehen gearbeitet und der Köder direkt in die Löcher abgegeben werden.

## Legeflinte:

Länge: 1.050 mm  
Leer-Gewicht: 250 g  
Fassungsvermögen: 500 ml  
Rohrdurchmesser :Ø 26 mm



## Rucksack-Legeflinte:

- 5 Liter Vorratsbehälter
- Verstellbarer Tragegurt und Schlauch
- Höhenverstellbarer Handgriff



Gesamtlänge: 850 – 1.250 mm  
Schlauchlänge: ca. 1.000 mm  
Leer-Gewicht: 1,5 kg  
Fassungsvermögen: 5.000 ml  
Rohrdurchmesser :Ø 26 mm

Versionen  
für Tablet und  
Smartphone  
erhältlich!



LEHNER-Apps

Weitere Info: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)



# Streugut-App

Kostenlos erhältlich für:



Mit der Streugut-APP von LEHNER haben Sie alle Einstellwerte für unsere 12 V-Streuer jederzeit griffbereit. Auch offline haben Sie vollen Zugriff auf die hinterlegten Parameter und können mit wenigen Klicks die optimale Geräteeinstellung bestimmen, einfach:

- LEHNER-Streuer auswählen
- Streugut bestimmen
- Ausbringmenge, Geschwindigkeit und Arbeitsbreite eingeben

Danach werden die passenden Einstellwerte angezeigt, die für die Eingabe am Bedienteil oder in der LISA-App notwendig sind.




Streuerauswahl



Anzeige Einstellwerte

Optimiert für die Bedienung via Tablet  
im Hoch- oder Querformat!

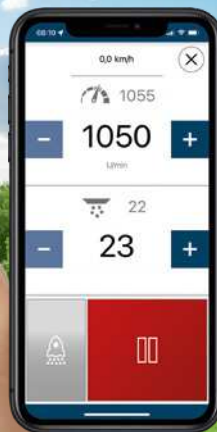

Bedienscreen

LEHNER-Apps

Weitere Info: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)



# LEHNER LISA

12V-Streuer mit App-Steuerung sind ruckzuck einsatzbereit: LISA-App herunterladen. Zum Verbinden den QR-Code am Streuer scannen, bestätigen und schon kann es mit dem eigenen Mobilgerät losgehen.

- Zeitsparendere Installation, da kein Steuerungskabel verlegt und kein Bedienteil montiert werden muss
- Zur Streuerbedienung, Überwachung und Eingabe aller Geräteeinstellungen inkl. der Produktverwaltung
- Features u. a.: Leermelder, Tag-Nacht-Modus, akustische/optische Warnung, Fahrmodus, AUTO-DOSIS inklusive, manuelle Bedienung, EHR-Überwachung, Flächenzähler, einstellbare Boostfunktion, vier Memorytasten etc.
- Die LEHNER LISA-App ist kostenlos erhältlich für iOS und Android:



## Vorteile der LISA-App u. a.:

- Sichere WLAN-Verbindung dank geschütztem Geräte-Hotspot
- Alle LISA-Streuer lassen sich mit ein und derselben App bedienen
- App-Texte werden via Google Translate in die gewählte Sprache übersetzt
- Individuelle App-Einstellung bei Sprache, Vibration, akustischer Warnung und Fahrmodus
- Wechselbarer Tag-Nacht-Modus
- Ein-/Ausschalten von LEHNER-Zusatzbeleuchtung



LEHNER-Apps

Weitere Info: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)



# LISA Analyser

Die App-Freischaltung ist an eine einmalig anfallende Gebühr gebunden.

Zur Dokumentation z. B. der getätigten Streuarbeiten zur Rechnungstellung etc. Die Aufzeichnung wird über die LISA-App gestartet. Die erfassten Daten werden zur Verarbeitung in Echtzeit an den LISA Analyser übertragen.

- Tagesübersicht mit Darstellung und Einteilung der Daten entsprechend der einzelnen Stationen bzw. Streufahrten (Uhrzeit, Wegstrecke)
- Detaillierte grafische Aufbereitung der erfassten Maschinen-/Streudaten wie Streubreite, -menge sowie Geschwindigkeit auf einer Landkarte (Übersicht)
- Export der erfassten Daten als PDF, CSV oder JSON-Datei



Monatsübersicht



Export Streudaten

# AUTO-DOSIS: Geschwindigkeitsabhängiges Dosieren



Mit der AUTO-DOSIS wird die Schieberstellung automatisch der gefahrenen Geschwindigkeit angepasst.

Nach Auswahl des Streuguts, Eingabe der gewünschten Streubreite und Ausbringmenge je Hektar bzw.  $m^2$  reagiert die AUTO-DOSIS automatisch auf Brems- und Beschleunigungsmanöver und regelt den Dosierschieber automatisch nach. Die gewünschte Ausbringmenge bleibt somit immer konstant gleich.

## AUTO-DOSIS und Vorgewendemanager über 7-polige Signalsteckdose

Hierbei wird die gefahrene Geschwindigkeit über die 7-polige Signalsteckdose am Fahrzeug abgenommen. Zudem enthält diese Variante den Vorgewendemanager über die Signalsteckdose. Somit kann der Schieber des Streuers, beim Heben- bzw. Senken der Hydraulik, über die EHR-Impulse geschlossen- bzw. geöffnet werden.

## AUTO-DOSIS über GPS-Empfänger

Die Geschwindigkeit wird über GPS ermittelt und an das LAS4-Bedienteil weitergegeben.

## AUTO-DOSIS bei LISA-Steuerung serienmäßig

Die Geschwindigkeitsdaten werden über das GPS der LISA-Steuerung ermittelt und verarbeitet.



7-poliges VGM-Kabel (Zubehör)



GPS-Empfänger (Zubehör)

## Vorgewendemanager (Schieberautomatik)

Mit dieser Zusatzausrüstung wird der Schieber am Streuer beim Heben/Senken der Hydraulik automatisch geschlossen/geöffnet und am Bedienpult angezeigt.

## Schieberautomatik über Sensor-Signal:

Bei Traktoren ohne 7-polige Signalsteckdose wird am Ober- bzw. Unterlenker der Hydraulik ein Magnet mit Sensor angebracht. Der Sensor erfasst die Hebe- bzw. Senkbewegung und gibt ein Signal zum Öffnen bzw. Schließen des Schiebers an den Streuer weiter.



# LEHNER-HALTERUNGEN



**Gerätedreieck-Halterung für Streuer**



**Grubber-Halterung für Gerätedreieck**



**Grubber-Halterung Standard**



**Dreipunktbock KAT 0, KAT I, KAT II**



**Bordwand-Halterung**



**Pick-Up-Halterung verstellbar**

# LEHNER-HALTERUNGEN



Weitere Halterungen und  
detaillierte Informationen  
finden Sie online unter:  
[www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)



**Vorgewendemanager (VGM) via  
7-polige Signal-Steckdose,  
Kabellänge 2,5 m**



**Vorgewendemanager (VGM) mit  
Hydrauliksensord + Magnet, 5 m Kabel**



**Vorgewendemanager (VGM) mit  
Federschalter, Kabellänge 6 m**



**Radsensor, Kabellänge 5 m**



**Verlängerungskabel (3, 4 oder 5 m)**



**Y-Verteiler-Kabel, 7-poliger Stecker  
auf 2x 7-polige Buchse/Dose**



**VENTO® ISOBUS-Batteriekabel (3,5 m)**




**25 m LEHNER Superflex VENTO®-  
Schlauchsatz mit Prallteller und Halter**



**Batteriekabel inklusive Halterung,  
Kabellänge 5 m**



**VENTO® Blindstopfen**

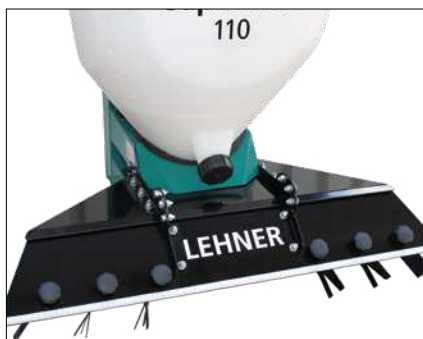

**Leitblech „verstellbar“**



**Abweisblech zum „Pflügen rechts  
verstellbar“**



**25 m LEHNER Superflex AirDos®-  
Schlauchsatz mit Prallteller und  
Befestigungsmaterial**



**AirDos®-Blindstopfen zum  
Verschließen einzelner Abgänge**



**Digital-Waage bis 50 kg**



**Abdrehsack, weiß, mit PE-Innensack**



**Spelzschieber für den SpeltEx®  
und SpeltEx® Pro**



**Kühlkörper zum Nachrüsten für  
den SpeltEx®**



Salinenrührwerk



Spannungswandler  
von 24 Volt auf 12 Volt



Rückfahrkamera für POLARO® L/XL,  
7" LCD-Farbdisplay, wireless IP69K



Streutellermotor für  
größere Arbeitsbreiten bis 12 m



LED-Beleuchtungssatz magnetisch  
mit Rückleuchtenhalter



Rollwagen zum Abstellen und  
Transportieren des Streuers



**Trennstelle (Kupplung/Dose)**



**Trennstelle (Kupplung/Dose) –  
solo zum Nachrüsten**



**Vorgewendemanager (VGM)  
für 7-polige Signalsteckdose,  
Kabellänge 9,5 m**



**Vorgewendemanager (VGM) mit  
Federschalter, Kabellänge 9,5 m**



**Vorgewendemanager (VGM)  
mit Hydrauliksensord und Magnet,  
Kabellänge 9,5 m**



**Verbindungskabel M12 (2, 5 o. 10 m)  
für POLARO® M/L/XL**



**Spritzschutz 90 cm hoch mit  
Doppelhohlraum**



**LED-Rundumleuchte „Crystal“**



**LED-Arbeitslicht (1.000 lm Lichts)  
mit 3 m Kabel**

**NEU!**



**Edelstahl-Rollwagen**



**Stützfüße für POLARO® M/L/XL**

Weiteres Zubehör und  
detaillierte Informationen  
finden Sie online unter:  
**[www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)**

Besuchen Sie uns auch gerne auf:



Facebook



Instagram



YouTube

Technische Änderungen vorbehalten © LEHNER Maschinenbau GmbH 9/2026



**LEHNER®**

Streuen & Dosieren mit 12 Volt

LEHNER Maschinenbau GmbH / Häuslesäcker 14 / D-89198 Westerstetten / Tel.: +49 (0)7348 9596-22

Fax: +49 (0)7348 9596-40 / E-Mail: [info@lehner.eu](mailto:info@lehner.eu) / [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)