



# LEHNER®

Streuen & Dosieren mit 12 Volt

Привод

**12 В**

Ширина  
разбрасывания

  
**0,8–6 м**

Мешалка

**Щебень  
до 8 мм**

Нерж.

**сталь**

Кабельная  
разводка



Панель  
управления



Видео



ТЕХНИКА ДЛЯ ЗИМНЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОРОГ

# POLARO®

Универсальный навесной разбрасыватель для монтажа на любое транспортное средство с разъемом 12 В предназначен для равномерного разбрасывания технической соли, щебня и песка, а также для внесения удобрений.

# POLARO® – ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗИМНЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОРОГ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦТРАНСПОРТА

Навесное оборудование POLARO® используется для разбрасывания технической соли, щебня, песка, а также для внесения удобрений практически с любого транспортного средства, которое имеет разъем для электропитания на 12 В, например, легкового автомобиля, пикапа, грузового автомобиля, колесного погрузчика, мини-трактора или мотовездехода. Все монтажные отверстия уже имеются на раме разбрасывателя POLARO®. Ширина разбрасывания устанавливается и регулируется путем бесступенчатого изменения скорости вращения распределительного диска на пульте управления LAS в диапазоне от 0,8 м (тротуар) до 6 м (например, парковка).

## Обзор преимуществ разбрасывателя POLARO®:

- ▶ Плавная регулировка ширины разбрасывания в диапазоне от 0,8 до 6,0 м (опционально до 12 м) непосредственно с пульта управления, входящего в серийную комплектацию
- ▶ Управление из кабины с помощью пульта
- ▶ Плавная регулировка дозирования разбрасываемого материала
- ▶ Рама, заслонка и распределительный диск в серийном исполнении из высококачественной стали
- ▶ Кабельная разводка в распределительной коробке с защитой от попадания воды
- ▶ Автостарт для разрыхления уплотненного рабочего материала
- ▶ Мешалка из нержавеющей высококачественной стали с запатентованной системой перемешивания LEHNER гарантирует бесперебойную подачу сыпучего материала
- ▶ Возможна эксплуатация от источника 24 В через преобразователь напряжения

## ОПЦИОНАЛЬНО при работе с резервуарами на 110 л и 170 л:





Солевая мешалка для соли с низкой текучестью (например, особенно мелкая или влажная соль) поставляется за отдельную плату.



Дополнительная информация: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)

## POLARO®

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

				
Емкость резервуара (в литрах)	70 л	110 л	170 л	250 л
Габариты (Д x Ш x В) в мм	490 x 585 x 870	490 x 585 x 1050	690 x 610 x 1100	785 x 670 x 1230
Вес	29 кг	38 кг	42 кг	53 кг
Вместимость соли	ок. 90 кг	ок. 140 кг	ок. 220 кг	ок. 325 кг
Площадь обработки при расходе 20 г/м <sup>2</sup>	ок. 4000 м <sup>2</sup>	ок. 6000 м <sup>2</sup>	ок. 10 000 м <sup>2</sup>	ок. 14 000 м <sup>2</sup>
Кабель для аккумулятора/кабель цепи управления	3 м / 3 м	5 м / 6 м	5 м / 6 м	5 м / 6 м
Мощность мотора	распределительный диск: 60 Вт / мешалка: 150 Вт			
Потребляемая электроэнергия	запуск: до 24 А, обычный режим: до 13 А			
Рабочая температура/температура хранения	от -10 до +70 °С / от -30 до +70 °С			




■ **Отличное обслуживание дорог в зимнее время:** колесный погрузчик с разбрасывателем POLARO® со складным креплением на тяговой вилке

## Пульт управления LAS



**Функции переключения на пульте управления POLARO®:**  
POLARO® серийно оснащается пультом управления LAS, который позволяет включать/выключать машину и открывать/закрывать заслонку одним нажатием кнопки. Ширина разбрасывания задается путем бесступенчатой регулировки частоты вращения распределительного диска (40–600 об/мин) с помощью поворотной ручки. Требуемая ширина разбрасывания легко регулируется даже во время движения.

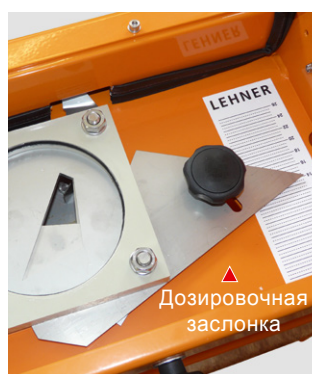

## Ручная дозировка:


Расход рабочего материала в разбрасывателе POLARO® необходимо настроить вручную с помощью дозировочной заслонки непосредственно на агрегате. При необходимости объем подачи материала можно регулировать, изменяя скорость движения.



## Запатентованная система перемешивания:

Мешалка из нержавеющей высококачественной стали с запатентованной системой перемешивания LEHNER обеспечивает постоянное рыхление материала. Таким образом удастся избежать слеживания материала и гарантировать его бесперебойную подачу.

## ОПЦИОНАЛЬНО: Разъемное соединение — идеальное дополнение

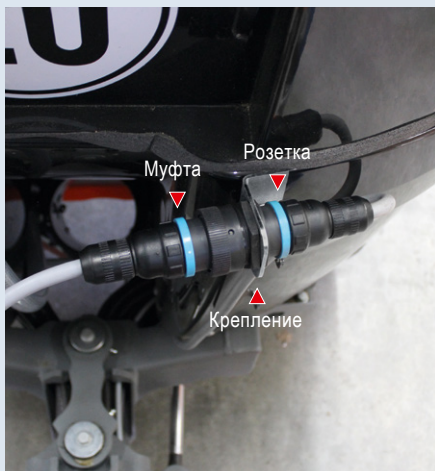

В комплект поставки также входит предварительно просверленная Г-образная монтажная пластина.

Разъемное соединение значительно упрощает монтаж разбрасывателя, поскольку не нужно прокладывать 6-метровый управляющий кабель на всю длину, а затем снимать его при демонтаже устройства.

Разъемное соединение может быть смонтировано на заводе или поставлено для самостоятельного дооснащения. При этом кабель, идущий к разбрасывателю, обычно разрезается на расстоянии 1,2 м и оснащается муфтой. На конец более длинного отрезка, идущего к пульту управления (4,8 м), монтируется розетка. Если разбрасыватель больше не нужен, штекерное соединение (муфта/розетка) просто разъединяется, и разбрасыватель (при необходимости вместе с креплением) снимается и ставится на хранение. Остальная часть управляющего кабеля вместе с пультом управления остается в/на автомобиле. Если разъемное соединение необходимо установить в другом месте управляющего кабеля, укажите это при оформлении заказа.



**Принадлежности: Разъемное соединение** — водонепроницаемое, для отсоединения основного (управляющего) кабеля, идущего от разбрасывателя к пульту управления.

## ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ

Інші кріплення та спеціальне приладдя для POLARO® можна знайти на веб-сайті [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)



**Кріплення на запасне колесо** для встановлення розкидача на позашляховику. Один отвір є в наявності, ще два необхідно облаштувати згідно зі схемою.




**Крепление на пикап, регулируемое** (оцинкованное горячим способом), с множеством вариантов адаптации практически к любой модели пикапа.



**Бортовое кріплення** для навішування на прямий борт – розкидач легко фіксується двома упорними гвинтами.




**Триточкова стійка KAT 0, KAT I, KAT II** для встановлення на верхній і нижній тязі гідравлічної системи (монтаж спереду або ззаду).



**Кріплення на тягову серву, опускне**, для легкого встановлення POLARO® 250 на колісному чи вилковому навантажувачі.



Підходить для: POLARO® 70–170 л  
**Кріплення на тягову серву, відкидне**, для зручного доступу до задніх дверей колісного чи вилкового навантажувача без демонтажу розкидача.



**Брызгоотражатель** для самостійного монтажу висотою 90 см, с двойной полкой каймой сверху и снизу (можно заказать по метражу).



**Мішалка для важкосипучих матеріалів** – не підходить для гравію й піску.



**LEHNER®**  
Streuen & Dosieren mit 12 Volt