



Привод

12 В

Ширина
розкидання


0,8–6 м

Нерж.

сталь

Клас захисту

IP67

Шнек

**Гравій
до 6 мм**

Місткість

**1000 кг
макс.**



Видео



220 л (М)



380 л (L)



550 л (XL)

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗИМОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОРІГ

POLARO® M/L/XL

Потужні 12-вольтні розкидачі для професійного зимового обслуговування доріг, а саме для ефективного розкидання солі, гравію й піску на великих площах без застосування спецтехніки.

БОЛЬШАЯ ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА. ОПТИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ЗАХВАТА. ОТЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – POLARO® M/L/XL


Разбрасыватели дорожной соли POLARO® M, L и XL также отлично подходят для внесения щебня, песка или удобрений с точной дозировкой на больших площадях. Для работы с агрегатом нет необходимости в транспортном средстве с гидравлическим приводом или карданным валом. Разбрасыватель просто монтируется на транспортное средство с грузовой платформой, которое имеет разъем на 12 В и обладает достаточной грузоподъемностью. Компактная модель POLARO® M идеально подходит для установки, например, на подметально-уборочной машине. Если вы собираетесь использовать разбрасыватель исключительно для песка и щебня, мы предлагаем для этого усиленный шнековый привод. Плавная регулировка рабочей ширины и нормы разбрасывания для любого материала выполняются непосредственно на пульте управления даже во время движения.

Зимнее обслуживание дорог – с нашими разбрасывателями это легко:

- Плавная регулировка ширины разбрасывания в диапазоне от 0,8 до 6,0 м (опционально до 12 м)
- Панель управления обеспечивает простое и удобное управление всеми функциями прямо из кабины (в серийном исполнении)
- Плавная регулировка дозирования разбрасываемого материала
- Полиуретановый резервуар с червячным транспортером и встряхиватель с автоматикой периодичного включения для постоянной подачи материала
- Все металлические детали в серийном исполнении выполнены из высококачественной нержавеющей стали
- Водонепроницаемая защита кабельной разводки и редукторных двигателей (IP67)
- Для работы с напряжением 24 В необходим преобразователь напряжения

Версия (X)XL – там, где нужно успеть сделать больше:

Оба разбрасывателя POLARO® за отдельную плату поставляются с дополнительной насадкой для резервуара, что позволяет увеличить вместимость, например, дорожной соли в POLARO® L до ок. 750 кг, а в POLARO® XL до ок. 1000 кг.

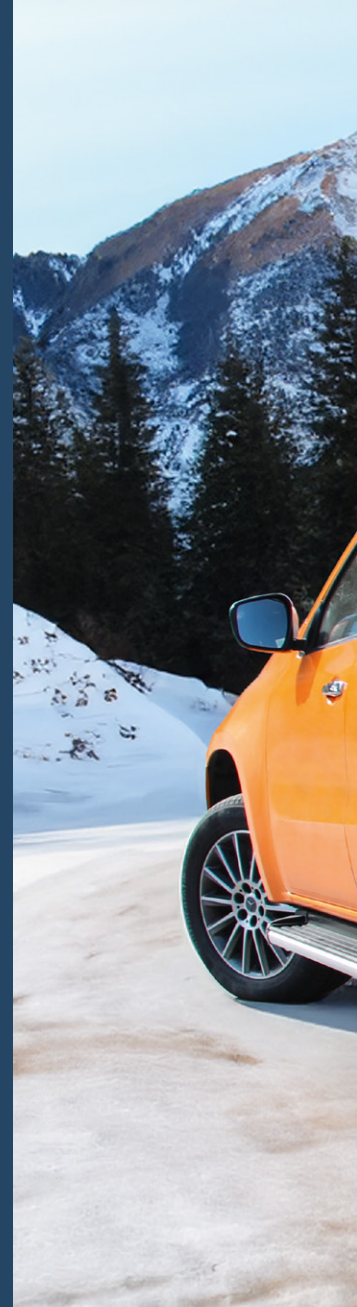

Дополнительная информация: www.lehner.eu

POLARO® M/L/XL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Емкость резервуара (в литрах)	220 л	380 л	550 л
Размеры в разложенном виде (ДхШхВ) в мм	1562 x 1112 x 1245	1602 x 1200 x 1311	1964 x 1200 x 1311
Вес	140 кг	140 кг	155 кг
Вместимость соли	ок. 290 кг	ок. 500 кг	ок. 720 кг
Площадь обработки при расходе 20 г/м ²	ок. 14 500 м ²	ок. 25 000 м ²	ок. 36 000 м ²
Кабель цепи управления / электропитания	5 м / 3 м + 6 м, поперечное сечение 4,0 мм ²		
Мощность мотора	распределительный диск: макс. 100 Вт / шнек: макс. 250 Вт		
Рабочая температура / температура хранения	от -10 до +70 °C / от -30 до +70 °C		
Класс электрозащиты	IP67		



■ Пикап с грузовой платформой, на которой смонтирован агрегат POLARO® XL с резервуаром повышенной емкости

ОПЦИЯ
AUTO-DOSIS



Удобное управление с пультом POLARO® M/L/XL

С панели управления можно выполнять не только плавную регулировку числа оборотов распределительного диска для выбора рабочей ширины разбрасывания материала, но и осуществлять все другие настройки, например:

- Изменение числа оборотов червячного транспортера для выбора количества вносимого материала, а также кратковременное увеличение нормы расхода материала при необходимости (на участках с обледенением)
- Клавиши сохранения данных (P1 – 3) для индивидуального программирования функций
- Автоматика свободного хода червячного транспортера
- Сигнализация опорожнения, выгрузка остатков, получение текущей информации о параметрах и т.п.




Наши агрегаты выполнены из отличных материалов

При выборе материалов мы ориентировались на особенности обслуживания дорог в зимних условиях. Все металлические детали серийно изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали, а кабельная разводка с отдельными редукторными двигателями имеет защиту от проникновения пыли и воды (IP67).

Резервуар выполнен из термостойкого полиуретана, который не пропускает воздух и воду, поглощает вибрации и не охрупчивается.


Дополнительные особенности оснащения POLARO® M/L/XL:

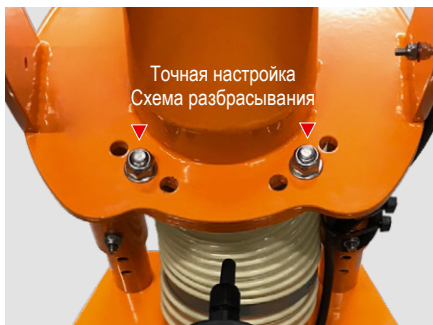

Точная настройка
Схема разбрасывания

Настройка схемы разбрасывания


С помощью двух установочных винтов распределительный диск можно вручную сместить немного влево или вправо. Таким образом, параллельно с разбрасыванием рабочего материала по проезжей части возможна обработка приграничного тротуара или дорожки для велосипедистов.

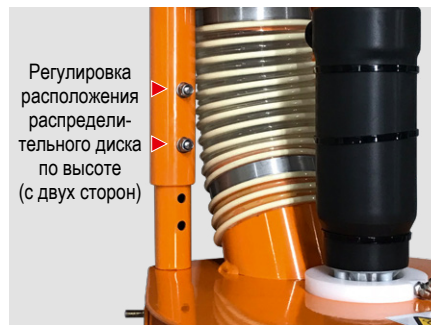

Регулировка
расположения
распределительного
диска
по высоте
(с двух сторон)

Регулировка распределительного диска по высоте

Для достижения требуемой эффективности разброса материала высоту распределительного диска можно легко и быстро отрегулировать и настроить под транспортное средство различного типа (рекомендуемая высота: 0,40–0,80 м от дорожного полотна).

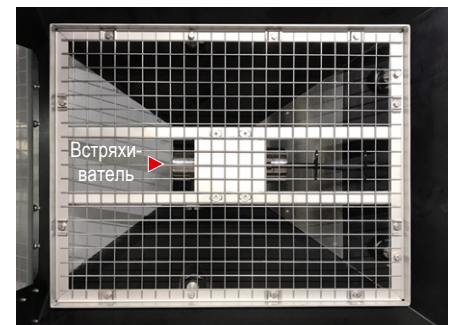

Встряхиватель

Встряхиватель с автоматикой периодического включения

Червячный транспортер подает рабочий материал из резервуара к механизму разбрасывания. При блокировке потока рабочего материала автоматически включается встряхиватель (в серийном исполнении), который разрыхляет материал в резервуаре для последующей подачи.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


Информацию о дополнительных принадлежностях для POLARO® M/L/XL можно найти на сайте www.lehner.eu



Светодиодный фонарь рабочего освещения с мощностью излучения света 1000 лм, с небьющимся рассеивателем в алюминиевом литом корпусе.




Светодиодный проблесковый маячок Crystal отличается чрезвычайной яркостью свечения наряду с низким потреблением энергии.



Крепёжные ремни – длиной 3 м, с храповым механизмом и крюком; или длиной 4 м с храповым механизмом для закрепления агрегата POLARO® M/L/XL на грузовой платформе.



GPS-приемник AccoSat представляет собой датчик скорости на базе DGPS и 3-осевого акселерометра.



Брызгоотражатель для самостоятельного монтажа высотой 90 см, с двойной полой каймой сверху и снизу (можно заказать по метражу).



Регулируемые по высоте опорные ножки для удобного хранения и ручного подъема пустого устройства POLARO® M/L/XL.



Комплект с камерой заднего хода – жидкокристаллический TFT-дисплей (7 дюймов) со съемным светозащитным козырьком, радиоприемником и камерой на 120°.



Углубления под вилку штабелера (2 шт.) для размещения и транспортировки разбрасывателя.



LEHNER Maschinenbau GmbH / Häuslesäcker 14 / 89198 Westerstetten, Германия
Тел.: +49 (0)7348 9596-22 / Факс: +49 (0)7348 9596-40 / на русском: +49 (0)7348 9596-32
EMail: info@lehner.eu / Сайт: www.lehner.eu