



Antrieb

12V

Streubreite


0,8–6 m

Metallteile

rostfreier
Edelstahl
(1.4301)

Schutzart

IP67

Förderschnecke

Splitt
bis 6 mm

Kapazität

1.000 kg
max.



Videos



220 l (M)



380 l (L)



550 l (XL)

WINTERTECHNIK

POLARO® M/L/XL

Unsere leistungsfähigen 12V-Streuer für den professionellen Winterdienst zum effizienten und großflächigen Ausbringen von Streusalz sowie Splitt und Sand.

HOHE KAPAZITÄT. OPTIMALE REICHWEITE. PERFEKTE BEDIENUNG – POLARO® M/L/XL

POLARO® M, L und XL sind „Salzstreuer“, die sich auch bestens zum großflächigen und fein dosierten Ausbringen von Splitt, Sand oder Dünger eignen. Ein Fahrzeug mit Hydraulikantrieb oder Gelenkwelle ist hierfür nicht nötig. Der Streuer wird einfach auf ein Fahrzeug mit Ladepritsche, 12 V-Anschluss und ausreichend Traglast montiert und los geht's. Der POLARO® M eignet sich mit seinen Abmessungen bestens zur Montage auf z. B. Kehrmaschinen. Wenn Sie ausschließlich Sand und Splitt streuen wollen, bieten wir hierfür optional einen verstärkten Schneckenantrieb an. Die stufenlose Einstellung der Streubreite und Streumenge wird unabhängig vom Streugut direkt am Bedienteil vorgenommen und kann bequem während der Fahrt verändert werden.

Perfekt gerüstet für den Winterdienst:

- Stufenlose Arbeitsbreite 0,8 – 6,0 m
- Steuerpult zur einfachen und komfortablen Bedienung aller Funktionen vom Fahrersitz aus (serienmäßig)
- Stufenlose Streumengen-Dosierung
- Polyurethan-Behälter mit Förderschnecke sowie Rüttler mit Zuschalt-Automatik für konstanten Materialfluss
- Alle Metallteile serienmäßig aus rostfreiem Edelstahl
- Wasserdichte Verkabelung und Getriebemotoren (IP67)
- Bei 24 V-Betrieb wird ein Spannungswandler benötigt

Noch mehr Kapazität mit der (X)XL-Erweiterung:

POLARO® L und XL können gegen Aufpreis mit einem Behälteraufsatz ausgestattet werden, womit sich das Fassungsvermögen z. B. von Streusalz beim POLARO® L auf ca. 750 kg und beim POLARO® XL auf ca. 1.000 kg erhöht.



Weitere Infos unter: www.lehner.eu

POLARO® M/L/XL

TECHNISCHE DATEN



	POLARO M	POLARO L	POLARO XL
Behälterinhalt (Liter)	220 l	380 l	550 l
Maße ausgeklappt (LxBxH)	1.562x1.112x1.245 mm	1.602x1.200x1.311 mm	1.964x1.200x1.311 mm
Gewicht	140 kg	140 kg	155 kg
Fassungsvermögen Salz	ca. 290 kg	ca. 500 kg	ca. 720 kg
Streulfläche bei 20 g/m ²	ca. 14.500 m ²	ca. 25.000 m ²	ca. 36.000 m ²
Steuerkabel / Stromversorgung	5 m / 3 m + 6 m, Kabelquerschnitt 4,0 mm ²		
Motorleistung	Streuteller: max. 100 W / Schnecke: max. 250 W		
Betriebs- / Lagertemperatur	-10 bis +70 °C / -30 bis +70 °C		
Elektrische Schutzklasse	IP67		



- Pick-up-Truck mit dem POLARO® XL und Behälter-Erhöhung für max. Streugutkapazität

OPTIONAL

AUTO-DOSIS



Komfortable Steuerung mit dem Bedienteil des POLARO® M/L/XL

Mit dem Bedienteil sind – neben der stufenlosen Einstellung der Streutellerdrehzahl zur Festlegung der Arbeitsbreite – auch alle anderen Funktionen zentral steuerbar, wie z. B.

- Änderung der Schneckendrehzahl zur Steuerung der Ausbringmenge und Boost-Funktion für die kurzzeitige Abgabe höherer Streugut-Mengen bei Bedarf (Eisbildung)
- Drei Speichertasten (P1–3) zur individuellen Belegung
- Freilaufautomatik der Förderschnecke
- Leermeldung, Restentleerung und Serviceabfragen etc.



Auch bei der Materialwahl eine Klasse für sich

Alle Materialien sind auf die speziellen Anforderungen des Winterdienstes ausgelegt. So sind nicht nur sämtliche Metallteile serienmäßig aus rostfreiem Edelstahl gefertigt, sondern die gesamte Verklebung sowie die einzelnen Getriebemotoren sind gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt (IP67).

Der Behälter besteht aus temperaturbeständigem, luft- und wasserundurchlässigem Polyurethan, das Vibrationen dämpft und nicht versprödet.

Weitere Ausstattungsmerkmale des POLARO® M/L/XL:




Streubild einstellbar

Der Streuteller kann mithilfe zweier Stellschrauben manuell etwas mehr nach links oder rechts ausgerichtet werden. So kann parallel zum Streuen der Fahrbahn das Streugut gezielt auf dem angrenzenden Geh- bzw. Fahrradweg ausgebracht werden.



Höhenverstellbarer Streuteller

Um die gewünschten Ergebnisse unabhängig vom Trägerfahrzeug erzielen zu können, kann die Abgabehöhe des Streuteller (empfohlen: 0,40 – 0,80 m zur Fahrbahn) im Handumdrehen an die unterschiedlichen Fahrzeugtypen angepasst werden.

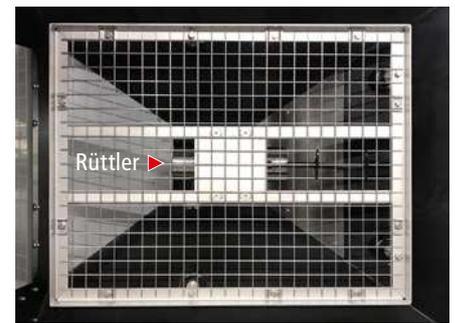

Rüttler mit Zuschalt-Automatik

Die Förderschnecke befördert das Streugut aus dem Behälter zur Streueinrichtung. Ist der Nachfluss blockiert, schaltet sich automatisch der serienmäßige Rüttler zu und lockert bei Bedarf das Streugut im Behälter, damit es wieder nachfließen kann.

ZUBEHÖR

Weitere Infos und Zubehör für den POLARO® M/L/XL unter www.lehner.eu



LED-Arbeitslicht mit 1.000 lm Lichtleistung, bruchsicherer Streuscheibe und Aluminium-Druckgussgehäuse.



LED-Rundumleuchte „Crystal“ mit enormer Leuchtkraft bei gleichzeitig sehr geringer Stromaufnahme.



Zurrgurte – 3 m mit Ratsche und Haken oder 4 m mit Ratsche zum Verspannen des POLARO® M/L/XL auf der Ladepritsche.



GPS-Empfänger AccoSat
Geschwindigkeitssensor auf der Basis von DGPS und einem 3D-Beschleunigungsgeber.



Spritzschutz zur Selbstmontage mit 90 cm Höhe und Doppelhohlraum oben/unten (meterweise bestellbar).



Stützfüße (höhenverstellbar) als komfortable Abstellhilfe bzw. manuelle Hebebühne für Ihren leeren POLARO® M/L/XL.



Rückfahrkamera-Set – 7 Zoll Digital TFT-LCD-Monitor mit abnehmbarer Sonnenblende, Funkempfänger und 120°-Kamera.



Staplerschuh-Set (zwei Stück) zum Absetzen und Transport des Streuers.



LEHNER®
Streuen & Dosieren mit 12 Volt