



Обслуживание дорог




Посев семян



Внесение удобрений



Защита растений



# Каталог продукции 2025|26

Всегда на высоте — благодаря инновациям LEHNER в сфере агротехники, зимнего оборудования, спецтехники и приложений.



12-ВОЛЬТНЫЕ СЕЯЛКИ И РАЗБРАСЫВАТЕЛИ

# LEHNER Maschinenbau

**Предприятие LEHNER Maschinenbau GmbH возникло как новое направление фирмы LEHNER Agrar GmbH, которая основана в 1956 году. Сегодня компанией LEHNER во втором поколении управляет Гельмут Ленер. Благодаря инновационным решениям и идеям он вывел предприятие в лидеры 12-вольтовой техники в европе.**

LEHNER стал синонимом инновационной качественной техники для сельского и коммунального хозяйства, виноградарства и садоводства. Большое внимание уделяется разработке и финальному монтажу техники, компоненты которой проектируются и изготавливаются в Германии, и соответствуют наивысшему качеству. Вся наша техника – «Made in Germany».

Это лишь одна из причин популярности инновационной техники LEHNER в мире – доля экспорта агрегатов составляет 37 %, и этот показатель систематически растет.



## Содержание:



Продукцию LEHNER можно приобрести не только у многочисленных **дилеров в Германии и Австрии**, но и во всем мире. Соответствующий список наших **представительств и партнеров** в Вашем регионе Вы сможете найти на сайте **[www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)**

<b>VENTO®</b>	4–5
<b>VENTO® Duo</b>	6
<b>VENTO® Pro</b>	7
<b>AirDos®</b>	8
<b>SuperVario®</b>	9
<b>LIMAX®</b>	10
<b>AgroDos®</b>	11
<b>MiniVario®</b>	12
<b>VINERO®</b>	13
<b>POLARO®</b>	14
<b>POLARO® E</b>	15
<b>POLARO® M/L/XL</b>	16 – 17
<b>ÖITiger®</b>	18
<b>TUBARO®</b>	19
<b>TendoMat®</b>	20
<b>SpeltEx®, SpeltEx® Pro</b>	21
<b>Legeflinten</b>	22
LEHNER приложения <b>Новое</b>	23 – 25
<b>AUTO-DOSIS</b>	27
<b>Крепления</b>	28 – 29
<b>Принадлежности</b>	30 – 35

Привод

12 В

Компрессор

0–100%  
с бесступенчатой  
регулируемой

Ширина  
разбрасывания

<12 м>  
макс.

Выходы

8 | 16  
шлангов

Панель  
управления



VENTO II



Видео




СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

# VENTO®

Пневматическая сеялка с мощным вентилятором (12 вольт) для надежного посева семян трав, промежуточных культур, сидератов, внесения противослизневых гранул, удобрений и других зернистых и гранулированных материалов.

VENTO® отлично справляется даже с большими объемами посевного материала (например, семена трав 40кг/га или зерновые 120кг/га). Управлять сеялкой во время движения и удобно изменять все функции и настройки можно непосредственно из кабины водителя при помощи блока управления VENTO II.

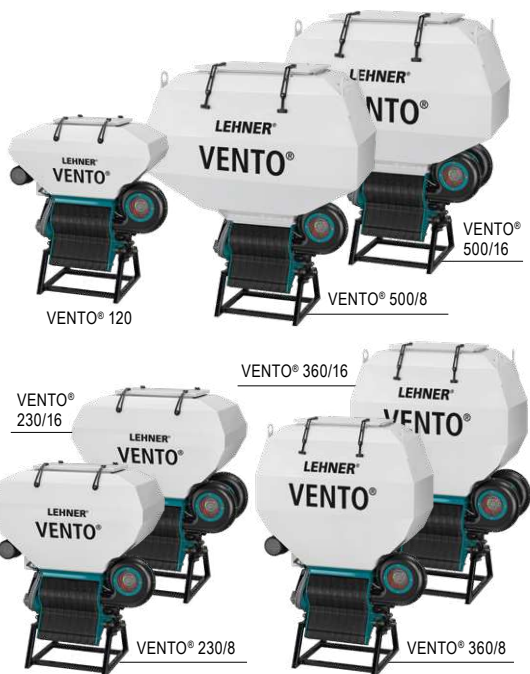



Подробнее на сайте: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)

### **VENTO® работает качественно и продуктивно:**

- Рабочая ширина 1– 6 и 12 м
- Вентилятор 12 вольт (1 или 2 шт.)
- Бункер (120, 230, 360, 500 л) с разгрузочной заслонкой
- Блок управления с дисплеем 3,3 дюйма, серийно
- Дозировка в зависимости от скорости движения и датчик сигнала подъем/опуск, серийно
- Мешалка с датчиком опорожнения бункера
- В комплект поставки также входит:
  - 8 либо 16 отбойных пластин с U-хомутом
  - 1 либо 2 дозирующих валика (катушки 2х 5,0 мл синие/на выход) и комплект катушек других размеров
  - Пневмошланг LEHNER Superflex (25 м либо 50 м)
  - 1 либо 2 мешка для калибровочных проб и ручные весы
  - Кабель аккумулятора 6 мм.кв.(6 м); кабель управления (6 м)
  - Каркас для транспортировки и монтажа



Быстросъемные элементы – дозатор, катушки, шланги. Монтаж и демонтаж без применения инструментов.



8 либо 16 отбойных пластин с монтажным материалом. В комплекте – дозирующий валик с синими катушками и комплект катушек (серийно).



### **Блок управления VENTO II :**

- Кнопка старт/стоп
- Дозировка в зависимости от скорости движения через 7-контактную розетку
- Ручное управление возможно всегда (вентилятор, дозатор)
- Сигнал подъем/опуск через 7-контактную розетку
- Автоматическое опорожнение бункера
- Автоматическая калибровка норм
- Меню на 20 языках
- Память на 75 калибровочных проб

Привод

12 В

Ширина  
разбрасывания



1–6 м

Компрессор

0–100%  
с бесступенчатой  
регулировкой

Вентилятор

Разделенный  
на две секции  
50/50 | 65/35

Панель  
управления



VENTO II



СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

Подробнее: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)

# VENTO® Duo

**Пневматический шланговый разбрасыватель с двухкамерной системой для одновременного высева крупнозернистых бобовых культур и мелкозернистых посевных материалов, включая:**

- Бесступенчатая регулировка ширины разбрасывания в диапазоне 1–6 м
- Два высокопроизводительных 12-вольтовых вентилятора и отдельно регулируемые валы лопастного питателя
- Оба размера резервуара доступны с делением 50/50 или 65/35
- Комплект поставки: как у VENTO® с 16 выходами



VENTO® Duo  
230 л

VENTO® Duo  
500 л



## Блок управления VENTO II :

- Кнопка старт/стоп
- Дозировка в зависимости от скорости движения через 7-контактную розетку
- Ручное управление возможно всегда (вентилятор, дозатор)
- Сигнал подъем/опуск через 7-контактную розетку
- Автоматическое опорожнение бункера
- Автоматическая калибровка норм
- Меню на 20 языках
- Память на 75 калибровочных проб

Привод

12 В

Ширина  
разбрасывания

<42м>  
макс.

Распределительный диск

4–8  
с раздельным  
управлением

Компрессор

0–100%  
с бесступенчатой  
регуливкой

Норма

25 кг/га  
на скорости  
6,5 км/ч

Панель  
управления

VENTO II



Видео

Идеально подходит  
для полевых  
опрыскивателей!



### Распределительный диск с креплением

Распределительные диски имеют индивидуальную бесступенчатую регулировку через пульт управления и оснащены двумя разбрасывающими лопатками.

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

Подробнее: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)

# VENTO® Pro

Пневматический шланговый разбрасыватель индивидуальной конструкции с двумя мощными вентиляторами и 4–8 распределительными дисками для равномерного внесения гранул от слизней или промежуточных культур на ширину до 42 м, включая:

- Высокомощный вентилятор 12 В (2 шт.) и пульт управления
- Металлический резервуар емкостью 120 или 230 л (360 и 500 л – по запросу)
- В комплект поставки, помимо прочего, входят распределительные диски с креплением, вал лопастного питателя и комплект высеивающих катушек, заглушки, монтажная рама, кабельная разводка, крепеж и вспомогательные монтажные материалы 16 выходами



VENTO® Pro 120 л

VENTO® Pro 230 л



### Блок управления VENTO II :

- Кнопка старт/стоп
- Дозировка в зависимости от скорости движения через 7-контактную розетку
- Ручное управление возможно всегда (вентилятор, дозатор)
- Сигнал подъем/опуск через 7-контактную розетку
- Автоматическое опорожнение бункера
- Автоматическая калибровка норм
- Меню на 20 языках
- Память на 75 калибровочных проб

Привод

12 В

Ширина  
разбрасывания



0,8–4 м

Норма

Макс  
30 кг  
на гектар

Предупреждающий



СИГНАЛ

Панель  
управления



LAS 4



СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

Подробнее: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)

# AirDos®

**Пневматический шланговый разбрасыватель малой рабочей ширины, предназначенный для внесения промежуточных культур, посевных смесей, удобрений, семян трав и т. п., включая:**

- Бесступенчатая регулировка ширины разбрасывания в диапазоне 0,8–4 м
- Вал лопастного питателя и вентилятор имеют отдельный привод от отдельных 12-вольтовых двигателей
- Бесступенчатая регулировка числа оборотов вентилятора в диапазоне 0–100%
- В комплект входят управляющий кабель 6 м, шланг Superflex 25 м, комплект высеивающих катушек и вал лопастного питателя (1×5,0 мл, синий/выход), а также 8 дисков-отбойников с крепежным материалом



## Блок управления LAS 4, серийно:

- Кнопка старт/ стоп
- Регулировка оборотов разбрасывающего диска для установки ширины разброса
- Бесступенчатая регулировка дозировки материала
- Оптический и акустический сигнал при достижении минимального объема материала в бункере, а также при неправильном положении задвижки.
- Контроль напряжения, и т.д

**AUTO-DOSIS**

Дозировка в зависимости от скорости движения (смотри стр. 27)

Привод

12 В

Ширина  
разбрасывания



2–24 м

Испытание

согласно  
JKI RiLi  
3-1.0

Предупреждающий



СИГНАЛ

Панель  
управления



LAS 4

Приложение для  
управления



Приложение  
LISA



Видео



СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

Подробнее: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)

# SuperVario®

Универсальная сеялка разбросного посева 12 вольт (300 Вт) для посева семян трав, сидератов, промежуточных культур, внесения противослизневых гранул и других гранулированных материалов:

- Бесступенчатая регулировка ширины захвата 2–24 м
- Дополнительный ворошитель для мелкосемянных трав и смесей
- 10-кратный автостарт при уплотнении рабочего материала
- Бесступенчатая регулировка разбрасывающих лопастей и диапазона разброса



В стандартной комплектации с пультом управления LAS 4 или системой управления LISA:

- Кнопка старт/ стоп
- Регулировка оборотов разбрасывающего диска для установки ширины разброса
- Бесступенчатая регулировка дозировки материала
- Оптический и акустический сигнал при достижении минимального объема материала в бункере, а также при неправильном положении задвижек.
- Контроль напряжения, и т.д

Дополнительная информация:



Стр. 24

Стр. 27



Привод

12 В

Ширина  
разбрасывания



0,8–6 м

Испытание

согласно  
JKI RiLi  
3-1.0

Предупреждающий



СИГНАЛ

Панель  
управления



LAS 4

Приложение для  
управления



Видео



СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

Подробнее: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)

# LIMAX®

Разбрасыватель противослизовых гранул (12 вольт / 300 Вт) с бесступенчатой регулировкой ширины захвата от 3 до 30 м. и равномерным качественным диапазоном разброса материала:

- Лучший поперечный разброс противослизовых гранул среди однодисковых разбрасывателей (тест центра испытаний IRSTEА)
- Разбрасывающий диск с двумя длинными распределяющими лопастями, 90 вариантов настройки и корректировки диапазона и качества разброса (+/- 20°)



В стандартной комплектации с пультом управления LAS 4 или системой управления LISA:

- Кнопка старт/ стоп
- Регулировка оборотов разбрасывающего диска для установки ширины разброса
- Бесступенчатая регулировка дозировки материала
- Оптический и акустический сигнал при достижении минимального объема материала в бункере, а также при неправильном положении задвижек.
- Контроль напряжения, и т.д

Дополнительная информация:



Стр. 24

Стр. 27

Привод

12 В

Реверсивный  
ход



Допущено



Испытание

согласно  
JKI RiLi  
3-1.0

Панель  
управления



СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

Подробнее: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)

# AgroDos®

**Разбрасыватель гранулированных материалов (12 вольт)  
для картофелеводства и свекловодства с высокой  
степенью надежности и безопасности:**

- Возможность эксплуатации в ручном режиме в зависимости от условий работы
- Реверсивный ход дозатора 25% при остановке гидравлики, что исключает произвольное высыпание материала
- Корректировка объема внесения в диапазоне +/-20%
- 2-треугольных распределителя тип «рыбий хвост» в комплекте



Номер  
испытания:  
G1956



**Блок управления LAS 4 PSM  
в комплекте:**

- Кнопка старт/стоп
- Бесступенчатая регулировка оборотов дозатора и установка на норму/объем внесения
- Дозировка материала в зависимости от скорости движения трактора через 7-контактную розетку, серийно
- Автоматическое опорожнение бункера
- Автоматическая калибровка нормы и хранение данных
- Установка сигнала подъем-опуск
- Память на 12 норм высева
- Меню на 5 языках, и прочее

Привод

12 В

Ширина  
разбрасывания



0,8–6 м

Предупреждающий



СИГНАЛ

Панель  
управления



LAS 4

Металлические  
нерж. детали

нержавеющая  
сталь

Приложение для  
управления



Приложение  
LISA



СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

Подробнее: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)

# MiniVario®

Сеялка разбросного посева (12 вольт) для трав, промежуточных культур, удобрений и прочего гранулированного материала в виноградарстве, плодо-/овощеводстве и хмелеводстве:

- Бесступенчатая регулировка рабочей ширины 0,8–6 м (опция: до 12 м)
- Водонепроницаемый редукторный мотор и кабели
- Настройка одностороннего высева
- Мешалка из нерж. стали



**В стандартной комплектации с пультом управления LAS 4 или системой управления LISA:**

- Кнопка старт/ стоп
- Регулировка оборотов разбрасывающего диска для установки ширины разброса
- Бесступенчатая регулировка дозировки материала
- Оптический и акустический сигнал при достижении минимального объема материала в бункере, а также при неправильном положении задвижек.
- Контроль напряжения, и т.д

**Дополнительная информация:**



Стр. 24

Стр. 27

Привод

12 В

Ширина  
разбрасывания

0,8 – 2,2 м

Норма

Макс  
400 кг  
на гектар

Предупреждающий

сигнал

Панель  
управления

LAS 4

Металлические  
нерж. детали

нержавеющая  
сталь



Площадное внесение



Рядковое внесение

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

Подробнее: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)

# VINERO®

**Комбинированная сеялка (12 вольт) для трав, промежуточных культур, удобрений в виноградарстве, плодо/овощеводстве, садоводстве и хмелеводстве:**

- Рабочая ширина 0,8 – 2,2 м
- 10-кратный автостарт при уплотнении рабочего материала
- Лопастная мешалка с отдельным приводом (12 вольт)
- 4 либо 8 шлангов

Стандартная шина не входит в комплект поставки, но ее можно приобрести дополнительно (см. раздел принадлежности)



## Блок управления LAS 4, серийно:

- Кнопка старт/ стоп
- Регулировка оборотов разбрасывающего диска для установки ширины разброса
- Бесступенчатая регулировка дозировки материала
- Оптический и акустический сигнал при достижении минимального объема материала в бункере, а также при неправильном положении задвижек.
- Контроль напряжения, и т.д

Привод

12 В

Ширина  
разбрасывания



0,8–6 м

Мешалка

Щебень  
до 8 мм

Металлические  
нерж. детали

нержавеющая  
сталь

Кабельная  
разводка



Панель  
управления



LAS



Видео



Заслонка  
дозатор

#### Ручная дозировка:

Расход рабочего материала в разбрасывателе POLARO® необходимо установить вручную с помощью дозирующей заслонки непосредственно на агрегате.

ТЕХНИКА ДЛЯ ЗИМНЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОРОГ

Подробнее: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)

# POLARO®

Универсальный навесной разбрасыватель (12 вольт) для равномерного разбрасывания технической соли, щебня и песка, а также для внесения удобрений. Монтируется на любое транспортное средство:

- Бесступенчатая ширина захвата 0,8–6 м (опция 12 м)
- 10-кратный автостарт при уплотнении рабочего материала
- Рама, заслонки и разбрасывающий диск из нерж стали, серийно



#### Блок управления LAS, серийно:

- Кнопка старт/стоп
- Заслонку открыт/закрыть
- Бесступенчатая регулировка оборотов диска и установка рабочей ширины



Мешалка из нерж. стали с патентом фирмы LEHNER

Привод

12 В

Ширина  
разбрасывания

0,8–6 м

Мешалка

Щебень  
до 8 мм

Металлические  
нерж. детали

нержавеющая  
сталь

Панель  
управления



LAS 4

Кабельная  
разводка




Приложение для  
управления



Приложение  
LISA



Видео



**Автоматическая дозировка:**  
Регулировка и корректировка  
объема внесения производится  
с места водителя через блок  
управления.

ТЕХНИКА ДЛЯ ЗИМНЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОРОГ

Подробнее: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)

# POLARO® E

Универсальный навесной разбрасыватель для монтажа на любое транспортное средство с бортовым напряжением 12 В, используется для равномерного разбрасывания технической соли, щебня, песка, а также для внесения удобрений:

- Бесступенчатая ширина захвата 0,8–6 м (опция 12 м)
- Рама, заслонки, мешалка и разбрасывающий диск из нержавеющей стали, с патентом фирмы LEHNER
- Возможно разбрасывание материала на одну сторону



**В стандартной комплектации с пультом управления LAS 4 или системой управления LISA:**

- Кнопка старт/стоп
- Бесступенчатая регулировка оборотов диска и установка рабочей ширины
- Бесступенчатая дозировка объема внесения
- Оптический и акустический сигнал при достижении минимального объема материала в бункере, а также при неправильном положении задвижек
- Контроль напряжения, и прочее

**Дополнительная информация:**



Стр. 24

Стр. 27

Привод

12 В

Ширина  
разбрасывания



0,8–6 м

Мешалка

Щебень  
до 6 мм

Металлические  
нерж. детали

нержавеющая  
сталь

Тип защиты

IP67

ОПЦИЯ

AUTO-  
DOSIS

Производи-  
тельность

1000 кг  
макс.



Видео



ТЕХНИКА ДЛЯ ЗИМНЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОРОГ

# POLARO® M/L/XL

Разбрасыватели дорожной соли POLARO® M, L и XL также отлично подходят для внесения щебня, песка или удобрений с точной дозировкой на больших площадях – без применения спецтехники. Разбрасыватель просто монтируется на транспортное средство с грузовой платформой, которое имеет разъем на 12 В и обладает достаточной грузоподъемностью. Компактная модель POLARO® M идеально подходит для установки, например, на подметально-уборочной машине. Если вы собираетесь использовать разбрасыватель исключительно для песка и щебня, мы предлагаем для этого усиленный шнековый привод.

Версия (X)XL – там, где нужно успеть сделать больше:

Оба разбрасывателя POLARO® за отдельную плату поставляются с дополнительной насадкой для резервуара, что позволяет увеличить вместимость, например, дорожной соли в POLARO® L до ок. 750 кг, а в POLARO® XL до ок. 1000 кг.




POLARO® M  
Бункер 220 л




- Пикап с грузовой платформой, на которой смонтирован агрегат POLARO® XL с резервуаром повышенной емкости

Подробнее: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)



### Встряхиватель с автоматикой периодического включения

Червячный транспортер подает рабочий материал из резервуара к механизму разбрасывания. При блокировке потока рабочего материала автоматически включается встряхиватель (в серийном исполнении), который разрыхляет материал в резервуаре для последующей подачи.



Червячный транспортер в резервуаре

### Прекрасно подготовлены к зимнему обслуживанию дорог:

- Бесступенчатая регулировка ширины разбрасывания в диапазоне 0,8 – 6 м
- Плавная регулировка количества разбрасываемого материала
- Полиуретановый резервуар с червячным транспортером и встряхиватель с автоматикой периодического включения для постоянной подачи материала
- Все металлические детали серийно изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали
- Водонепроницаемая защита кабельной разводки и редукторных двигателей (IP67)
- Для работы с напряжением 24 В требуется преобразователь напряжения



### Блок управления, серийно:

- Кнопка старт/стоп
- Бесступенчатая регулировка оборотов диска и установка рабочей ширины
- Корректор оборотов червячного транспортера для установки объема внесения со встроенной функцией краткосрочного повышения объема внесения материала
- Кнопки памяти (P1-3)
- Датчик опустошения бункера, опорожнение бункера и сервис-контроль
- Автоматическое сцепление червячного транспортера



POLARO® L  
Бункер 380 л



POLARO® XL  
Бункер 550 л

Привод

12 В

Ширина  
разбрасывания



0,5–2 м

Производи-  
тельность

до 1200 м<sup>2</sup>  
(резервуар  
110 л)

Панель  
управления



LAS



СПЕЦТЕХНИКА

Подробнее: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)

# ÖITiger®

Разбрасыватель (12 вольт) для точного, надежного и эффективного внесения масляных вяжущих материалов для коммунального транспорта и пожарной техники:

- Бесступенчатая ширина захвата 0,5–2 м
- Заслонки и диск из нерж. стали
- ОПЦИЯ: спец. мешалка в бункере для труднотекущих масляных вяжущих материалов
- Навеска возможна спереди и сзади



Блок управления LAS, серийно:

- Кнопка старт/стоп
- Заслонку открыть/закрыть
- Бесступенчатая регулировка оборотов диска и установка рабочей ширины



Привод

12 В

Ширина  
разбрасывания

0,8–1,4 м

Объем

до  
45 кг  
в минуту

Предупреждающий

сигнал

Панель  
управления

LAS 4

Мешалка

Щебень  
до 6 мм



СПЕЦТЕХНИКА

Подробнее: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)

# TUBARO®

**Шланговый разбрасыватель (12 вольт) для дорожно-строительного катка для равномерного внесения песка и щебня без формирования следа:**

- Рабочая ширина 0,8–1,4 м
- Заслонки и мешалка из нерж. стали
- Водонепроницаемый редукторный мотор и кабели
- Спец. мешалка для труднотекущих материалов, серийно



**Блок управления LAS 4  
в комплекте:**

- Кнопка старт/ стоп
- Бесступенчатая дозировка объема внесения с помощью заслонки и числа оборотов
- Оптический и акустический предупреждающий сигнал при достижении минимального объема материала в бункере, а также при неправильном положении задвижек.
- Контроль напряжения, и прочее.

Привод

**12 В**

Мощность

шнур 2,5 мм  
до 2 км  
на барабане

Эффективность

ограждение  
**2 га за  
20 мин.**

Панель  
управления



Барабан

**2x**   
в комплекте



СПЕЦТЕХНИКА

Подробнее: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)

# TendoMat®

**Техника для простого и быстрого монтажа и демонтажа электропастухов и прочих ограждений на пастбищах и лугах:**

- Электромотор (12 вольт) для разматывания (нижний барабан) и наматывания (верхний барабан) шнура
- Предохранительная фрикционная муфта
- Два барабана из нерж.стали Ø 350 мм в комплекте



**Блок управления TendoMat®, серийно:**

- Кнопка старт/стоп
- Выбор скорости наматывания: быстро/медленно

## **2 га всего за 20 минут:**

При помощи TendoMat можно выполнять монтаж и демонтаж электропастухов без особых усилий и в рекордно короткие сроки



Разъем

220 В

Шелушение

Прибл. до  
**500 г**  
в минуту

Загрузочная  
воронка

Вместимость  
прибл.  
**4 л**

Мощность

**1,5 кВт**  
(общая)



Инновационные  
шелушители для  
небольших  
партий: не имеют  
аналогов в  
Европе!

СПЕЦТЕХНИКА

Подробнее: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)

# SpeltEx®

Пробоотборный шелушитель с аспирацией для профессионального и быстрого обрушивания необработанной спелты при проведении контроля качества в ходе приемки товара.

- Простота и удобство в эксплуатации
- Воспроизводимые результаты (прибл. 500 г/мин) благодаря точной настройке и отображению всех параметров
- Надежное техническое исполнение и легкая очистка



SpeltEx®



SpeltEx® Pro



Блок управления SpeltEx® с выключателем, кнопкой аварийной остановки и амперметром.



Блок управления SpeltEx® Pro: аналогично SpeltEx®, но с бесступенчатой точной настройкой дозирования путем регулировки числа оборотов вала лопастного питателя.



#### Простое применение

При вертикальном нажатии на клапан несколько зерен выпадают из трубки. Количество приманки можно отрегулировать с помощью установочного винта, а выход снова закрыть, подняв трубку вверх.

СПЕЦТЕХНИКА

Подробнее: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)

# Legeflinten

**Ручной разбрасыватель гранулированных родентицидов непосредственно в мышинные норы, простой и удобный.**

Вместо того, чтобы нагибаться, можно работать стоя, укладывая приманку прямо в лунки и норы.

#### Legeflinte, размеры:

Длина: 1.050 мм  
 Вес (нетто): 250 г  
 Объем бункера: 500 мл  
 Диаметр трубы: Ø 26 мм



#### Legeflinte с рюкзаком:

- Бункер 5 л
- Регулируемый наплечный ремень и шланг
- Ручка регулируемая по высоте

Длина, всего: 850 – 1.250 мм  
 Длина шланга: са. 1.000 мм  
 Вес (нетто): 1,5 кг  
 Бункер: 5.000 мл  
 Диаметр трубы :Ø 26 мм



Доступны версии для планшета и смартфона!

Приложения LEHNER

Подробнее: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)



# Streugut-App

Бесплатные версии для:



Все параметры 12-вольтовых разбрасывателей LEHNER теперь всегда в вашем смартфоне благодаря приложению Streugut. Даже без подключения к Интернету вы имеете полный доступ к сохраненным значениям и можете быстро подобрать оптимальные настройки устройства:

- Выберите разбрасыватель LEHNER
- Укажите рабочий материал
- Введите количество вносимого материала, скорость и рабочую ширину

После этого отобразятся значения, которые необходимо ввести на пульте управления или в приложении LISA.





Выбор разбрасывателя



Отображение значений

Оптимизировано для работы на планшете в портретной и альбомной ориентации!

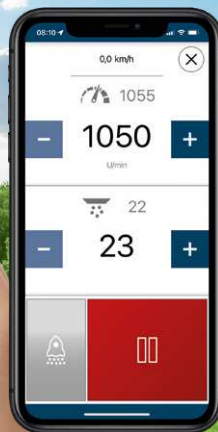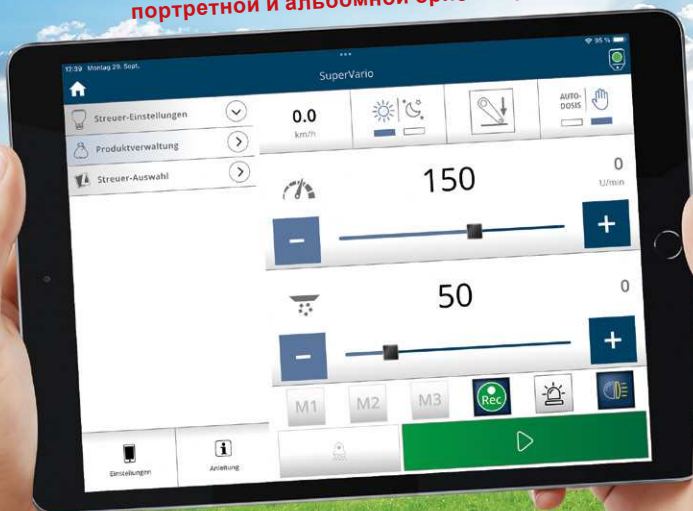

Экран управления

Приложения LEHNER

Подробнее: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)



# LEHNER LISA

Разбрасыватели 12 В с управлением через приложение готовы к эксплуатации в кратчайшие сроки: загрузите приложение LISA. Просто отсканируйте QR-код на разбрасывателе, подтвердите подключение и приступайте к работе прямо с мобильного устройства.

- Экономия времени при установке, так как не требуется прокладка кабеля и монтаж пульта управления
- Для управления разбрасывателем, мониторинга и ввода всех настроек устройства, включая управление базой продуктов
- Функции: оповещение об опорожнении резервуара, дневной/ночной режим, акустическая/оптическая сигнализация, режим движения, AUTO-DOSIS (в серийной комплектации), ручное управление, контроль EHR, счетчик площади, регулируемая функция Boost, четыре кнопки памяти и др.
- Приложение LEHNER LISA доступно бесплатно для устройств iOS и Android:



## Преимущества приложения LISA:

- Надежное подключение Wi-Fi благодаря защищенной точке доступа устройства
- Единое приложение для управления всеми разбрасывателями с поддержкой LISA
- Перевод интерфейса на выбранный язык через Переводчик Google
- Персональные настройки приложения: язык, вибрация, звуковые сигналы и режим движения
- Переключаемый дневной/ночной режим
- Включение/выключение дополнительного освещения LEHNER



Приложения LEHNER

Подробнее: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)



# LISA Analyser

Активация приложения осуществляется после разовой оплаты.

Документируйте выполненные работы для последующего выставления счетов. Запись данных включается в приложении LISA. Собранные данные передаются в LISA Analyser для обработки в режиме реального времени.

- Сводка за день с отображением и разбивкой данных по отдельным точкам или поездкам (время, пройденное расстояние)
- Детальная визуализация собранных данных о работе машины и разбрасывании (ширина разбрасывания, количество разбрасываемого материала, скорость и т. д.) на карте
- Экспорт собранных данных в формате PDF, CSV или JSON



Сводка за месяц



Экспорт данных о разбрасывании



## LEHNER

### Региональные представители

Хотите уточнить географию нашего присутствия или найти ближайшего дилера для приобретения продукции LEHNER? Тогда приглашаем вас посетить наш веб-сайт, где всегда представлена актуальная информация.



#### Это просто:

выберите страну, нажмите «Поиск», и отобразится список официальных партнеров LEHNER в выбранной стране.



Перейти на веб-сайт можно напрямую через QR-код (вставить символ).

# AUTO-DOSIS: автодозировка в зависимости от скорости движения



С помощью AUTO-DOSIS положение заслонок сеялки автоматически регулируется в соответствии со скоростью движения трактора. После выбора вносимого материала, настройки ширины разбрасывания и количества вносимого материала на гектар система AUTO-DOSIS автоматически реагирует на торможение/ускорение трактора и соответствующим образом регулирует положение дозирующей заслонки. При этом установленная норма расхода материала кг/га остается неизменной.

## AUTO-DOSIS и система подъем/опуск на полосе разворота через 7-контактную сигнальную розетку

Скорость движения трактора передается через 7-контактную сигнальную розетку на тракторе. Кроме того, через сигнальную розетку подается сигнал подъем/опуск на поворотной полосе. Таким образом заслонка сеялки автоматически включается и выключается при подъеме и опуске агрегата.

## AUTO-DOSIS через приемник GPS

Скорость движения регистрируется через GPS, после чего сигнал передается на панель управления.



7-контактный сигнальный VGM-кабель (принадлежности)



Приемник GPS (принадлежности)

## Система подъем/опуск на полосе разворота (VGM)

При помощи системы VGM заслонки сеялки автоматически закрываются и открываются при поднятии/опуске гидравлики трактора, а сигнал отражается на дисплее блока управления.

### Датчик подъем/опуск, магнитный:

Для тракторов без 7-контактной розетки можно установить на верхней или нижней тяге гидравлики датчик с магнитом. Сигнал подъем/опуск будет передан на пульт управления и заслонка сеялки автоматически закроется/откроется.



Датчик подъем/опуск на полосе разворота VGM, с кабелем и магнитом

# КРЕПЛЕНИЯ LEHNER



Крепление для сеялки на треугольную скобу



Крепление на культиватор на треугольную скобу



Крепление на культиватор, стандартное



Крепление для трехточечной навески КАТ 0, КАТ I, КАТ II



Крепление бортовое



Регулируемое крепление на пикап

## КРЕПЛЕНИЯ LEHNER



Складное крепление на тяговую вилку



Опускаемое крепление на тяговую вилку



Крепление для запасного колеса



Крепление на багажник, ATV/Quad



Крепление на газонный трактор

Прочие крепления и  
детали на сайте:  
[www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)



# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ LEHNER



VENTO® ISOBUS-кабель (3,5 м)



Комплект шлангов LEHNER Superflex VENTO (25 м) с диском-отбойником и креплением



Кабель для аккумулятора (5 м) с креплением



Заглушка для VENTO®



Направляющий щиток с изменяемым углом наклона



Отбойная пластина для правостороннего вспахивания

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ LEHNER



Комплект шлангов LEHNER Superflex AirDos® (25 м) с диском-отбойником и крепежным материалом



Заглушки AirDos® для перекрывания отдельных выходов



Цифровые весы (до 50 кг)



Контрольный мешок (белый) с внутренним полиэтиленовым пакетом



Заслонка для шелухи (SpeltEx® и SpeltEx® Pro)



Охлаждающий элемент для модернизации SpeltEx®



Салиновая мешалка для труднотекущего материала



Преобразователь напряжения с 24 В на 12 В



Камера заднего вида для POLARO® M/L/XL, 7-дюймовый цветной ЖК-дисплей, беспроводная, класс защиты IP69K



Мотор разбрасывающего диска для рабочей ширины до 12 м



Комплект светодиодных фонарей на магнитах с держателем задних фонарей



Тележка для хранения и транспортировки разбрасывателя

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ LEHNER



## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ LEHNER



Прочие принадлежности и  
детали на сайте:  
[www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)

Посетите нас также здесь:



Facebook



Instagram



YouTube

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений © LEHNER Maschinenbau GmbH 04/2026



**LEHNER®**

Streuen & Dosieren mit 12 Volt

LEHNER Maschinenbau GmbH / Häuslesäcker 14 / 89198 Westerstetten, Германия  
Тел.: +49 (0)7348 9596-22 / Факс: +49 (0)7348 9596-40 / на русском: +49 (0)7348 9596-32  
E-Mail: [info@lehner.eu](mailto:info@lehner.eu) / Сайт: [www.lehner.eu](http://www.lehner.eu)