




Montageanleitung Radsensor

Bringen Sie den Radsensor an einem Vorderrad ihres Fahrzeugs an.



Verbinden Sie den Radsensor mit dem 5-poligen Kabel an dem Bedienteil.

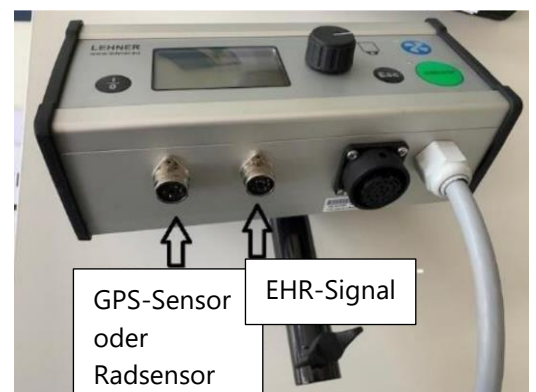

Für das Erzeugen eines Signals, benötigt der Sensor lediglich ein rotierendes Metallbauteil (in diesem Fall die Radschrauben). Es sollten mindestens 6 Impulse pro Meter (600Impulse/100m) erzeugt werden, um eine genaue Geschwindigkeit darstellen zu können.

